


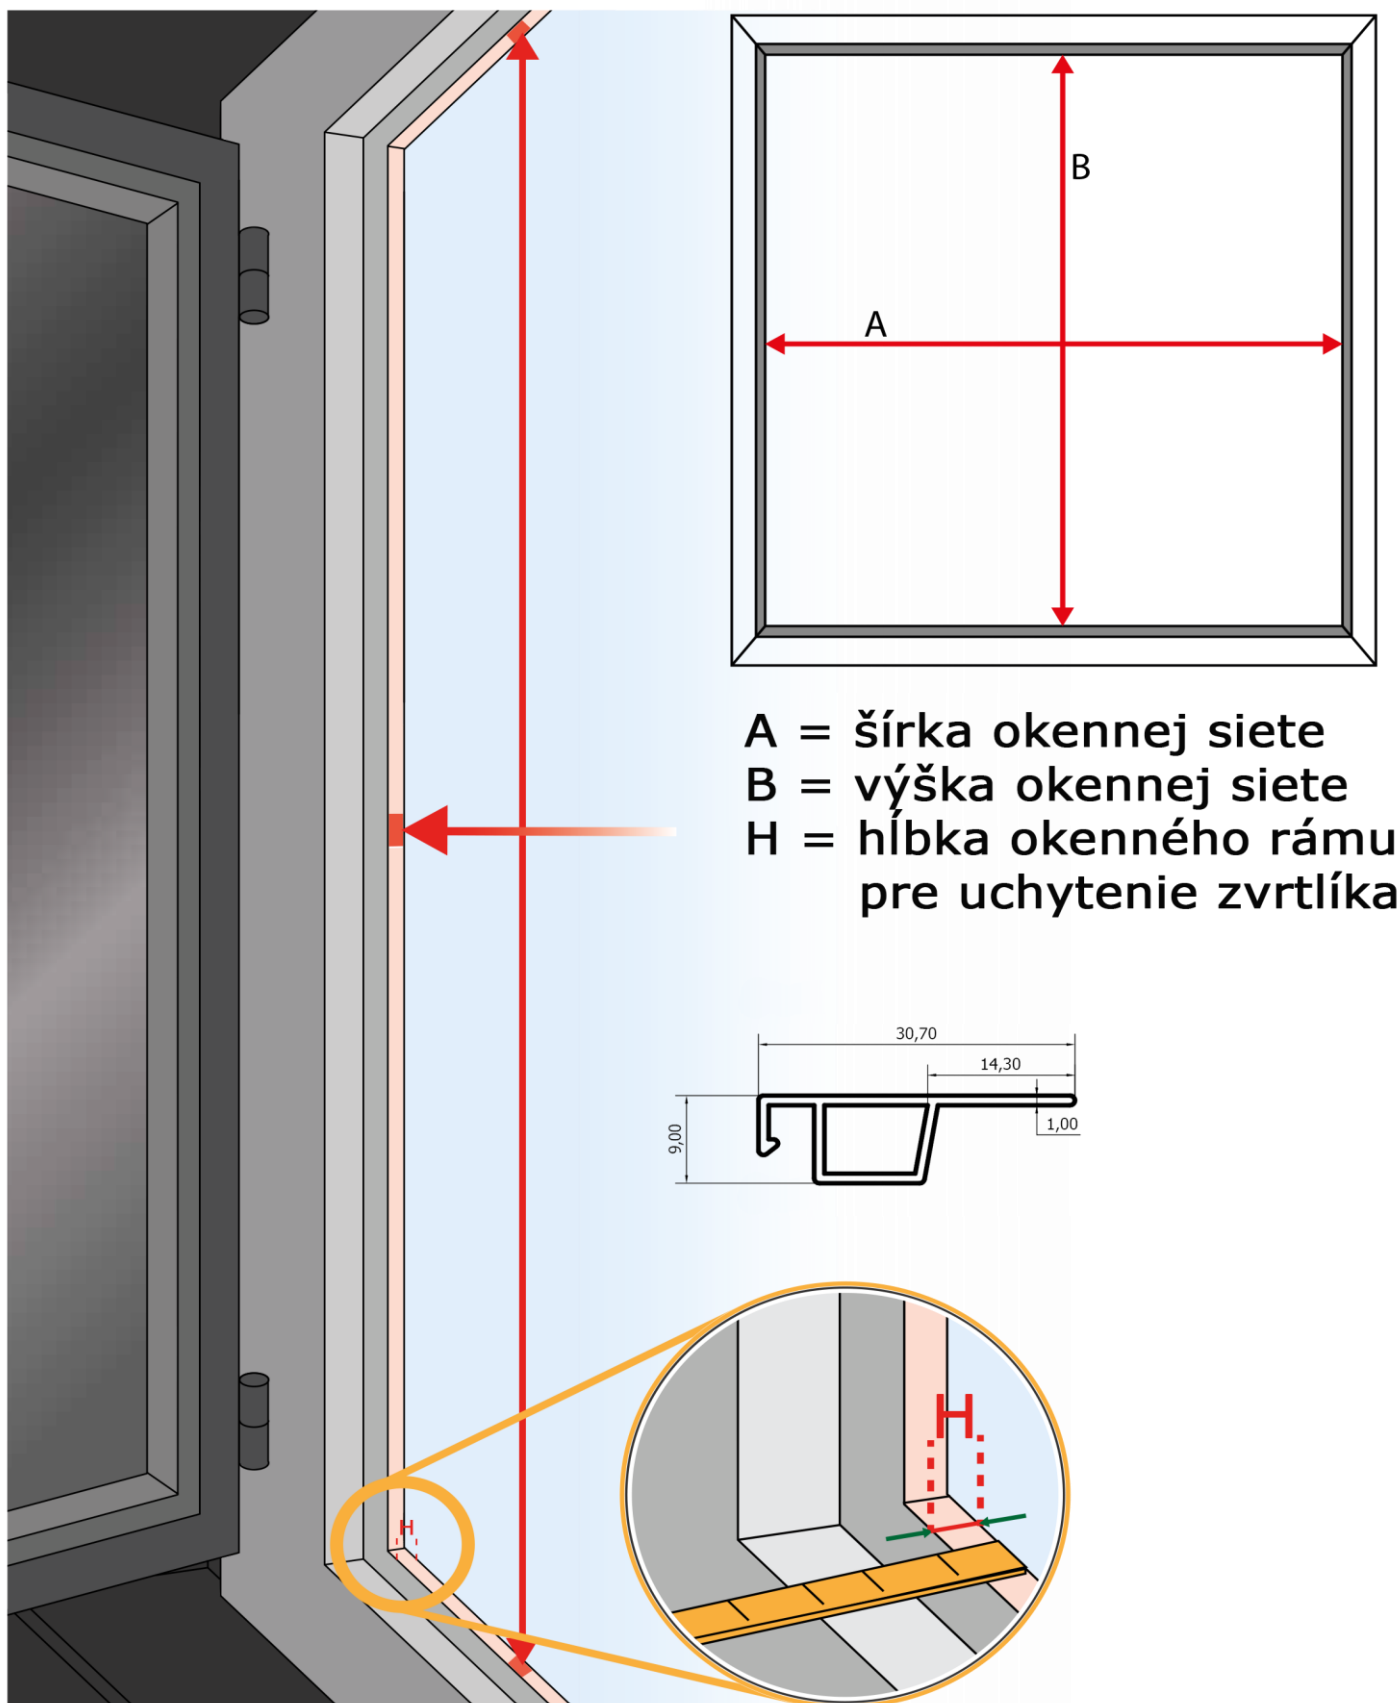

Ešte pred samotným zameraním vizuálne skontrolujte vonkajší priestor okenného rámu, či máme dostatok miesta (cca. 20mm) po obvode, kvôli možnosti použitia pevnej okennej siete s lemom. Lem profilu okennej siete má 14mm.

V prípade, že nemáte dostatočný priestor kontaktujte nás a pokúsime sa nájsť riešenie.

Šírka (A):

Meriate tzv. svetlú šírku otvoru, t. j. šírka okennej siete sa zameria od ľavej hrany okenného rámu po pravú hranu okenného rámu z vonkajšej strany okna. Pre určenie správnej šírky meriate na 3 miestach. Na vrchu okenného rámu, v strede a v dolnej časti okenného rámu. Stále z vonkajšej strany okna. (**vid' obr.**)

Pre určenie objednávacej šírky okennej siete zvolte najmenší rozmer a od neho odrátajte 1 – 2 mm!!!

Hodnotu šírky zadávate na stránke v milimetroch!!!

Výška (B):

Meriate tzv. svetlú výšku otvoru, t. j. výška okennej siete sa zameria od hornej hrany okenného rámu po dolnú hranu okenného rámu z vonkajšej strany. Pre určenie správnej výšky meriate na 3 miestach. Na ľavej strane okenného rámu, v strede a na pravej strane okenného rámu. Stále z vonkajšej strany okna. (**vid' obr.**)

Pre určenie objednávacej výšky okennej siete zvolte najmenší rozmer a od neho odrátajte 1 – 2 mm!!!

Hodnotu výšky zadávame na stránke v milimetroch!!!

H rozmer, tzv. výška zvrtlíka, alebo hĺbka okenného rámu:

Tento rozmer nám určuje aký otočný zvrtlík sa má použiť pre uchytenie okennej siete na rám, tzv. výška zvrtlíka. Tento rozmer meriate od tesnenia na ráme okna až po vonkajšiu hranu okenného rámu (**vid' obr.**)